OFFRE STOCK

MAN TGS 33.480 6x4 BL
Véhicule de stock avec système ANG

-



GARAGE WAUTERS GEBR. NV

Véhicule de stock
Système ANG
TGS 33 480 6x4 BL ANG

GARAGE WAUTERS GEBR. NV

KOEN GOUBERT
Tervuursesteenweg, 481
3061 Leefdaal Bertem
BELGIë
Tél. +32 2 766 0066
Mobil : +32 475 98 6659
E-mail : koen@garagewauters.be

Votre tél. : Votre email: Votre référence :

10/11/2026

Numéro d'offre:202600041235

Mesdames et Messieurs,
Chèr client,

Nous tenons tout d'abord vous remercier de l' intérêt que vous portez à notre atelier et au produits MAN et dans notre atelier et garage.

Vous trouverez dans les pages suivantes notre offre détaillée pour un nouveau MAN, comme nous l'avons discuté et examiné récemment. Nous avons tenu compte de votre utilisation quotidienne du véhicule dans le cadre de vos activités professionnelles et pour le montage d'un crochet conteneur.

A la fin de notre offre, vous trouverez également une liste étendue d'options pour personnaliser le véhicule ou le rendre encore plus adapté à votre utilisation quotidienne.

Entre-temps, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition pour vous fournir toutes sortes d'informations utiles sur cette offre, nos véhicules et les services qui y sont liés.

Avec nos meilleures salutations,

Koen Goubert Guido De Wilder

a569c7b5-6b16-4c72-b79c-257feac02092

GARAGE WAUTERS GEBR. NV

Concerne: offre pour N-TGS 33.480 6x4 BL

Leefdaal, le 10 novembre 2026

Cher client,

Veuillez trouver ici notre meilleur prix pour le véhicule avec les spécifications décrites dans l'offre aux pages suivantes.

Notre prix net pour le véhicule proposé est de 151.263,- EURO

Garantie (à partir de la date d'enregistrement)
1 an sur l'ensemble du véhicule
2 ans sur la chaîne cinématique
5 ans d'anticorrosion

Cette offre reste valable jusqu'au 30 septembre 2026.
Les prix du véhicule et des options sont indiqués hors TVA 21%.

MAN services :

Les véhicules innovants exigent des solutions de service de haute qualité adaptées à vos besoins individuels. Si vous êtes intéressé, nous pouvons également vous conseiller sur les services suivants :

- MAN Financial Services MAN
- Contrats d'entretien & réparations
- MAN Profidrive

Dans l'espoir de vous être utiles et toujours prêts à fournir des informations complémentaires, nous signons,

Bien à vous,

Koen Goubert
koen@garagewauters.be

Guido De Wilder
guido@garagewauters.be



0c5c1793-ccae-48a3-b40c-bf85d4f55a50

Table des matières

	Table des matières	1
Véhicule	Description du véhicule pour: TGS 33.480 6x4 BL SA	2
	Charges	2
	Caractéristiques du véhicule	3
	Châssis	4
	Chaîne cinématique	5
	Cabine	7
	Camion intelligent	8
	Carrosseries / Interfaces	8
	Peintures	8
	Couleur	9
	Caractéristiques techniques: TGS 33.480 6x4 BL SA / L30JAA03	10

fb8c29b1-f839-4b04-9b1b-b32f308fd6d8



L'illustration peut dévier

fb8c29b1-f839-4b04-9b1b-b32f308fd6d8

Description du véhicule pour: TGS 33.480 6x4 BL SA

Caractéristiques

Gamme de produits	The new MAN Truck Generation
Descriptif de variante	TGS 33.480 6x4 BL SA
Code MAN	MGI4K82R
Norme antipollution	EURO6
Famille de moteurs	D26
Cabine	Cabine NN
Empattement principal	3600 mm
Porte-à-faux	700 mm
Type de direction	À gauche

Charges verticales

	Autorisation nationale	Charge technique	Charge technique Plus
PTAC	26000 kg	33000 kg	33000 kg
Essieu AV	9000 kg	9000 kg	9000 kg
Pont AR	12000 kg	13000 kg	13000 kg
Pont AR 2	12000 kg	13000 kg	13000 kg

Charges horizontales

	Autorisation nationale	Charge technique	Charge technique Plus
PTRA	44000 kg	63000 kg	67000 kg

Les images imprimées dans cette offre sont illustratives et peuvent différer de la configuration réelle.
De plus amples informations sur les produits dans la gamme «sélection» peuvent être obtenues auprès de notre équipe commerciale.

Caractéristiques du véhicule

Immatriculation

☐	VO (EU) 2021/535/III (plaque d'immatriculation apposée) est conforme à	0PJV6

Documents

☐	Documentation d'homologation, international (COC)	0P3AQ

Packs d'équipement, éditions spéciales

☐	Pack chantier Plus	0PFXQ

Châssis

Cadre de véhicule (empattement, porte-à-faux, etc.)

☐	Empattement principal 3 600 mm	0P2ZD
☐	Empattement de 1 400 mm entre les ponts AR	0P3BX
☐	Épaisseur de longeron du cadre principal 9,5 mm	0P0Y7

Système d'échappement, admission d'air

☐	Sortie d'échappement, derrière la cabine, à droite, relevé, avec collecteur d'échappement	0P1BP
☐	Admission d'air, derrière la cabine, relevé	0P0AY

Coffres à batterie, batteries, alternateur

☐	2 batteries, 12 V, 230 Ah, Longlife (EFB), sans entretien	0P4I1
☐	Alternateur, courant triphasé 28 V, 120 A, 3 360 W, LIN	0P1BZ
☐	Robinet coupe-batteries principal, mécanique	0P0WF

Réservoirs et conduite de carburant

☐	Tôle de protection pour réservoirs	0P1DL
☐	Volume du réservoir à carburant 400 l, à droite	0P4ED
☐	Réservoir à carburant, à droite, acier	0P4GN
☐	Volume du réservoir d'AdBlue 60 l, à gauche	0P4CS
☐	Bouchon de réservoir à carburant, verrouillable, pour fermeture uniforme	0P4H5
☐	Bouchon du réservoir d'AdBlue, verrouillable	0P4GE

Eléments associés au châssis

☐	Traverse AR, avec gabarit de perçage 160 x 100 mm	0P1SB
☐	2 cales de roue, sans fixation, livrées en vrac	0P6WX
☐	Sans capteurs sur le côté	0PMCP

Freinage, gestion de l'air

☐	Compresseur d'air, 2 cylindres, 720 cm³, avec système économique	0P8PH
☐	Dessiccateur d'air, chauffant	0P0B2
☐	Système de freinage électronique (EBS)	0P0BL
☐	Système antiblocage des roues (ABS)	0P0BE
☐	Assistant de freinage d'urgence (BAS)	0P0CM
☐	Frein moteur haute performance MAN EVBec, progressif	0P0BW
☐	Freins à tambour sur le pont AR	0P1I5

fb8c29b1-f839-4b04-9b1b-b32f308fd6d8

☐	Commande du frein d'immobilisation, dans le tableau de bord, frein d'immobilisation électronique	0P3KG
☐	Frein de direction	0P0CD
☐	Aide au démarrage en côte MAN EasyStart	0P1TF

Éclairage et signaux sonores sur le châssis (feux AR, etc.)

☐	Feux AR	0P2AQ
☐	Signal de freinage d'urgence, activation des feux de détresse, automatique	0P0CG
☐	Avertisseur sonore de recul, désactivable lorsque le rapport R est engagé	0P3CE
☐	Test de fonctionnement de l'éclairage	0P2AD
☐	Feux de position latéraux, LED	0P2BJ

Chaîne cinématique

Moteur, radiateur

☐	Moteur diesel MAN D2676 LFAY, puissance 353 kW (480 ch), couple 2 450 Nm, Euro 6e	0PKEI
☐	Filtres à carburant chauffé pour carburants jusqu'à la classe de pureté 21	0PHIF
☐	Préfiltre à carburant, avec séparateur d'eau, avec capteur d'eau, chauffé (mitigeur)	0P4XP
☐	Tabliers insonorisant, moteur	0P2E7
☐	Réduction des turbulences de poussière grâce au ventilateur de refroidissement	0P1YE
☐	Radiateur moteur, longueur normale	0P4XX
☐	Protège-radiateur, en bas	0P1XE
☐	Protège-radiateur avant, grille	0P1VP
☐	Jauge d'huile et indicateur numérique de niveau d'huile moteur	0P0B6
☐	Message d'avertissement du niveau de liquide de refroidissement du moteur, avec alerte préalable	0P0KA
☐	Liquide antigel et anticorrosion, jusqu'à -32 °C	0P0AK

Boîte de vitesses et embrayage

☐	MAN TipMatic 12.28 OD	0P5VW
☐	Commande MAN TipMatic, avec bielle pendante, manuelle (sélection DNR, sélection de la stratégie de changement de vitesses)	0P3KI
☐	MAN Idle Speed Driving	0P0ER
☐	Mode dégagement	0P0EV
☐	Programme de conduite MAN TipMatic Performance et Efficiency, jusqu'à 70 000 kg	0PGBZ
☐	Programme de conduite MAN TipMatic Offroad, jusqu'à 70 000 kg	0P0F4
☐	Programme de conduite MAN TipMatic Manœuvres	0P0FI
☐	Embrayage monodisque, 430 mm, sec, renforcé (LongLife)	0P0DW
☐	Chaîne d'arbres de transmission vers le 1er pont AR, renforcée	0P0E2
☐	Arbre de transmission 2e pont AR, renforcé	0PGCF

Jantes, pneumatiques

☐	Pneus de l'essieu AV au choix 385/65R22,5, directrice S+G TL (160 K)	0PEWJ
☐	Type de jante de l'essieu AV, acier, 1 pièce	0P0P0
☐	Taille de jante de l'essieu AV, 10 trous 11,75 x 22,5	0P0NB
☐	Bague de recouvrement des écrous de roue de l'essieu AV	0P0PR
☐	Pneus du pont AR au choix 315/80R22,5, motrice S+G TL (154/150 K)	0PDRX
☐	Type de jante du pont AR, acier, 1 pièce	0P0OO
☐	Taille de jante du pont AR, 10 trous 9,00 x 22,5	0P0MU

fb8c29b1-f839-4b04-9b1b-b32f308fd6d8

☐	Pneus du 2e pont AR au choix 315/80R22,5, motrice S+G TL (154/150 K)	0PEA2
☐	Type de jante du 2e pont AR, acier, 1 pièce	0P0PA
☐	Taille de jante du 2e pont AR, 10 trous 9,00 x 22,5	0P0O7
☐	Système de contrôle de la pression des pneus (TPM), avec affichage de la température des pneus	0PJT7
☐	Affichage de la pression de gonflage des pneus pour la remorque	0P2N6
☐	Tuyau de gonflage des pneus, 20 m, avec manomètre	0P1UA

Essieux

☐	Réservoir d'huile de direction avec sonde électrique	0P1JV
☐	Essieu AV VO-09, 9 200 kg, non entraîné, droit, dirigé, non relevable	0P5EX
☐	Pont AR HPD-1382, 13 000 kg, pont à réducteurs planétaires avec transmission directe, droit, non directeur, non relevable	0PIY1
☐	Aile du pont AR, coque supérieure amovible	0P1AM
☐	2e pont AR HP-1352, 13 000 kg, pont à réducteurs planétaires sans transmission directe, droit, non directeur, non relevable	0PIVD
☐	Démultiplication de pont, i = 4,00	0P0D2
☐	Blocage de différentiel des ponts AR entraînés	0P0DI
☐	Affichage numérique des charges sur essieu (ALM) pour les essieux à suspension pneumatique	0P2IZ
☐	Affichage numérique des charges sur essieu (ALM) pour remorque/véhicule tracteur	0P2J1
☐	Élargisseur d'aile	0P1W5

Guidage d'essieu et paramétrage de suspension

☐	Console de commande pour suspension pneumatique à régulation électronique (VASC)	0P3K9
☐	Suspension à lames sur l'essieu AV, parabolique, 2 lames, acier	0P1JD
☐	Suspension pneumatique de construction sur le pont AR	0P1IX
☐	Capacité de charge des ressorts du 2e pont AR 13 000 kg	0P5C7
☐	Barre stabilisatrice, essieu AV	0P1LD
☐	Barre stabilisatrice, pont AR	0P1LA
☐	Barre stabilisatrice, 2e pont AR	0P1LH

Cabine

Cabine et extérieur cabine

☐	Cabine NN : la pratique (étroite, moyenne, hauteur normale)	0P2DL
☐	Suspension de cabine, Comfort	0P1V9
☐	Mécanisme de basculement de la cabine, manuel	0P1V6
☐	Sans toit relevable / toit ouvrant coulissant	0P1VY
☐	Pare-chocs, acier, 3 parties	0P1SG
☐	Emmarchement avant, intégré, avec possibilité de maintien	0P1VE
☐	Pare-brise, verre de sécurité feuilleté (VSF), teinté	0P1X0
☐	Visière pare-soleil, devant le pare-brise	0P1WK
☐	Emmarchement, pendulaire	0P1V0
☐	Verrouillage centralisé, avec télécommande	0P1WR
☐	4 clés du véhicule	0P3JU
☐	Sans prolongement de porte	0P1WV
☐	Vitres de porte, teintées	0P1WO
☐	Emmarchement de chantier, avec poignées sur le pavillon de la cabine, côté conducteur	0P1US

fb8c29b1-f839-4b04-9b1b-b32f308fd6d8

☐	Paroi arrière de cabine, avec fenêtre	0P1VB

Éclairage et signaux sonores extérieur cabine (phares, klaxon, etc.)

☐	Projecteurs avant, H7	0P1ZN
☐	Pare-pierres pour projecteurs avant, grille à mailles grossières et à mailles fines	0PICD
☐	Feux de jour, LED	0P2BP
☐	Phares antibrouillard, H7	0P2AH
☐	Feux clignotant, latéral, LED	0P1Z7
☐	Régulation de la portée des phares, manuel	0P2AC
☐	2 feux de gabarit, LED	0P2BS
☐	2 avertisseurs sonores pneumatiques sur le pavillon de la cabine	0P1UW
☐	2 gyrophares sur le pavillon de la cabine, 1 à droite et 1 à gauche	0P2B3
☐	Projecteur de travail sur le pavillon de la cabine, à gauche	0P1YK
☐	Projecteurs de travail, LED, blancs	0PJQA
☐	Interrupteur pour le projecteur de travail	0P5U5
☐	Sans gyrophares à l'arrière du véhicule	0PJRO

Rétroviseurs et remplacement des rétroviseurs

☐	Pack de rétroviseurs, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants, antéviseurs, rétroviseurs guide-trottoir bilatéraux	0PKW0
☐	Rétroviseur extérieur, réglage électrique avec aide à la manœuvre	0P2CB
☐	Rétroviseur guide-trottoir, à droite, réglage électrique, chauffant	0P2CG
☐	Antéviseur, réglage mécanique	0P2CJ
☐	Boîtier du rétroviseur, non peint	0P2CP
☐	Prédisposition pour caméra	0P2D0

Sièges

☐	Revêtement de siège, textile, standard	0P2PQ
☐	Siège du conducteur confort, à suspension pneumatique, avec soutien lombaire et ajustement aux épaules	0P2P5
☐	Chauffage du siège du conducteur	0P2PX
☐	Accoudoirs de siège conducteur	0P2OE
☐	Réglage en hauteur de la ceinture de sécurité, siège du conducteur	0P4XQ
☐	Pack siège convoyeur Basic, sans suspension, longueur, hauteur et dossier réglables	0PKTX
☐	Siège convoyeur, sans suspension, longueur, hauteur et dossier réglables	0P2OP
☐	Affichage de ceinture de sécurité, 1re rangée de sièges, acoustique et optique	0P8L1

Poste de conduite

☐	Volant multifonctions, hauteur et inclinaison réglable	0P2GD
☐	Volant, avec position de stationnement	0P2GE
☐	Verrouillage du volant, avec système antidémarrage électronique	0P3K0
☐	Système de direction à régulation électronique MAN ComfortSteering	0P1MI
☐	Combiné d'instruments Professional 12,3 pouces	0P3L2
☐	Chronotachygraphe, numérique, avec communication à distance (selon DSRC), MAN	0P5DW
☐	Chronotachygraphe/Tachymètre, étalonné	0P2KG
☐	Affichage des temps de conduite, combiné d'instruments	0P2MA
☐	Compartiment de rangement, ouvert avec 2 prises USB, 5 V, charge uniquement, à droite à côté du panneau de commande de la climatisation	0PGT7
☐	2 porte-gobelets extractibles dans le tableau de bord	0P2FA
☐	Allume-cigares	0P2IH

fb8c29b1-f839-4b04-9b1b-b32f308fd6d8

☐	MAN EasyControl, 3 boutons configurables en atelier / carrossier	0PKAO
☐	4 casiers simples à la norme DIN, dans le rack situé au-dessus du pare-brise, à l'avant	0P2FJ

Climatisation de la cabine

☐	Climatisation, manuel	0P2NU
☐	Ventilation, non désactivable, maintien permanent d'une légère surpression dans la cabine (Réduction de l'entrée de poussière)	0P2NX

Intérieur de la cabine

☐	Couleur ambiante Dark Moon Grey avec argent pour habitacle de cabine	0PKFZ
☐	Pack poste de conduite avec store pare-soleil, côté chauffeur et convoyeur	0PKTK
☐	Pare-soleil de pare-brise, intérieur, rabattable	0P2FE
☐	Plafonnier, liseuse (côté chauffeur)	0PKMY
☐	Plafonnier central	0PHA6
☐	Liseuse, côté conducteur	0P2IQ
☐	Éclairage d'emmarchement	0P2IO
☐	Garnissage de porte, lavable	0P2IA
☐	Pack vide-poches et rangements Basic, avec casier de rangement, zone arrière	0PKWH
☐	2 coffres de rangement, paroi arrière de la cabine, derrière côtés conducteur et convoyeur	0P2F2
☐	Vide-poches, partie centrale du tableau de bord, ouvert	0P2HK
☐	Compartiment de rangement, partie centrale, arrière	0P2H9

Accessoires et outillage

☐	Outillage de bord	0P2TX
☐	Trousse de premiers soins	0P3F3
☐	Triangle de signalisation	0P3FI
☐	Kit de nettoyage pour vitres	0P3CI
☐	Extincteur, 3 kg, zone arrière de la cabine, intérieur, dans la langue de la documentation du véhicule	0P2YF
☐	Raccord pneumatique, cabine, avec pistolet et tuyau flexible pneumatique	0P2FM

Camion intelligent

Systèmes d'assistance à la conduite

☐	Système électronique de stabilité (ESP)	0P1TN
☐	Régulation antipatinage (ASR)	0P1T2
☐	Régulateur de vitesse	0P1TR
☐	Limiteur de vitesse de croisière	0P0C3
☐	Système de freinage d'urgence EBA Plus	0PHNB
☐	Avertisseur de sortie de voie LDW	0P1TT
☐	Assistant de virage	0P4FE
☐	Assistant de vigilance MAN AttentionGuard, non désactivable	0PKED
☐	Prédisposition pour l'antidémarrage par éthylotest, non pontable	0PHN3
☐	Détection avant, désactivable	0PHMY
☐	Détection des panneaux de signalisation	0PHND
☐	Assistant de marche arrière	0PHNW
☐	Avertisseur de distance	0PKAZ
☐	Sans surveillance de la zone arrière	0PMA9

fb8c29b1-f839-4b04-9b1b-b2f308fd6d8

Infodivertissement (autoradio, etc.)

☐	Commande d'infodivertissement MAN SmartSelect avec pavé tactile et touches d'entrée directe	0P3KV
☐	Système multimédia MAN Advanced 7 pouces	0P2LY
☐	Système audio MAN Advanced	0P2MH
☐	Sans carte de navigation	0P2N2
☐	Intégration smartphone	0P2NE
☐	Langue d'affichage supplémentaire en français	0P2JT

Carrosseries / Interfaces

Interfaces véhicule remorquant (par ex. attelage de remorque, raccords de frein, etc.)

☐	Attelage de remorque sur traverse AR, ROCKINGER type 500 G 6A	0P1NK
☐	Prise de remorque de 24 V, 15 broches, extrémité de cadre, supplémentaire	0P8L3
☐	Prise de remorque pour système antiblocage des roues (ABS), derrière la cabine	0P1O5

Carrosseries d'usine et interfaces vers les carrosseries (par ex. affichage de la benne, etc.)

☐	Interface pour l'échange de données numériques (Application Fit)	0PIXU
☐	Prédisposition électrique pour le clavier, commande de carrosserie	0PINX
☐	Interface pour sortie de signal étendue (EIO)	0PJBE
☐	Prédisposition pour adaptateur multi-caméras	0PKAS

Prises de mouvement

☐	Prise de mouvement, asservi au moteur, non commutable	0P4N8
☐	Prise de mouvement, asservie au moteur, volant moteur, moyeu d'arbre cannelé 8x32x36 (DIN ISO 14), f=1,233, 650/720 Nm en continu/temporaire	0PJTE
☐	Sens de rotation de la prise de mouvement, asservi au moteur, identique au moteur (à gauche)	0P4P7
☐	Moyeu d'arbre cannelé sur prise de mouvement, asservi au moteur, type 8x32x36, DIN ISO 14, pour raccordement direct à la pompe	0P4OZ
☐	Prise de mouvement, asservi au moteur, fonctionnement continu	0P4XF
☐	Prédisposition pour commande électrique de la prise de mouvement asservie au moteur	0PHPD
☐	Paramètres de fonctionnement pour prédisposition à la prise de mouvement commutable, asservie au moteur, mode de conduite	0P4WV
☐	Paramétrage spécifique au secteur d'activité, général	0P4X0

Remorquage, dépannage et arrimage

☐	Chape d'attelage, au centre, intégré dans le pare-chocs/traverse AV, avec axe embrochable	0P1MK
☐	2 manilles à l'avant du véhicule, forme C, taille 3	0P1S3

Peintures

Peinture châssis

☐	Couleur spéciale pour jantes en acier	0P8PR

Couleur

☐	Couleur spéciale pour jantes en acier	NOIR FONCÉ RAL 9005	N
☐	Couche de peinture de finition de cabine	BLANC PUR RAL 9010	N

fb8c29b1-f839-4b04-9b1b-b32f308fd6d8

fb8c29b1-f839-4b04-9b1b-b32f308fd6d8

Caractéristiques techniques: TGS 33.480 6x4 BL SA / L30JAA03

Type de véhicule: Type de véhicule, tracteur routier (SA)	
Cabine: Cabine NN : la pratique (étroite, moyenne, hauteur normale)	
Type d'entraînement: 6x4	

Poids/Charges		**kg**
TD026	Poids du châssis avec cabine	9454
TD027	Poids du châssis avant	5317
TD028	Poids du châssis arrière	4137
TD029	Charge utile	16546
TD018	Poids total du véhicule légalement admissible	26000
TD025	Poids total du véhicule techniquement autorisé	33000
TD031	Poids total roulant autorisé légalement admissible	44000
TD032	Charge remorquée légalement admissible	0

Cadre		**mm**
TD009	Largeur du cadre à l'avant	945.0
TD010	Largeur du cadre à l'arrière	765.0
TD078	Profil de cadre	270 x 85 x 9,5

Dimensions du cercle		**m**
TD055	Diamètre du cercle de piste	17.0
TD056	Diamètre de braquage entre murs	18.8

Longueurs		**mm**
TD071	Longueur totale	-
TD063	Porte-à-faux avant du véhicule	1605.0
TD057	Empattement entre ponts AV	0
TD058	Empattement entre pont AR et essieu poussé	0
TD059	Empattement entre ponts AR	1400
TD060	Empattement entre pont AR et essieu traîné	0
TD064	Porte-à-faux de cadre arrière	700.0
TD072	Distance entre le premier essieu AV et la carrosserie	604.0
TD067	Distance entre la sellette d'attelage et l'essieu AV, position nominale	-
TD074	Rayon de giration avant	-
TD075	Rayon de giration arrière	-
TD068	Longueur d'accouplement	7337.0

Hauteurs		**mm**
TD033	Hauteur extérieure maximale, non chargée	3378.0
TD082	Hauteur totale de transport, à vide	3378.0
TD034	Hauteur extérieure maximale, chargée	3294.0
TD035	Hauteur du cadre sur l'empattement théorique arrière, non chargé	1085.0
TD036	Hauteur du cadre sur l'empattement arrière théorique, chargé	1055.0
TD045	Levée depuis la position de conduite, avant	-
TD046	Descente depuis la position de conduite, avant	-
TD047	Levée depuis la position de conduite, arrière	101.0
TD048	Descente depuis la position de conduite, arrière	80.0
TD051	Hauteur sellette d'attelage au-dessus du sol, non chargée	-
TD052	Hauteur sellette d'attelage au-dessus du sol, chargée	-

Largeurs		**mm**
TD008	Largeur du rétroviseur inclus	2981.0
TD001	Largeur de la cabine	2240.0

fb8c29b1-f839-4b04-9b1b-b32f308fd6d8

Les caractéristiques techniques doivent être considérées comme une approximation. Les valeurs sont partiellement simplifiées. Vous trouverez des remarques et descriptions supplémentaires dans les informations correspondantes dans l'aperçu. Les contenus et informations ont été rédigés avec le plus grand soin. Nous ne garantissons toutefois pas l'exactitude et l'actualité des données et valeurs indiquées. Sous réserve d'erreurs et de modifications. MAN Truck & Bus AG n'est responsable qu'en cas d'actes intentionnels ou de négligence grave et de violation fautive d'obligations contractuelles essentielles.

Constructiewerkhuizen
Invoer, Distributie

Ateliers de construction
Importation, Distribution

Tel.: 02 361 85 42
E-mail: info@angsystems.be

Bestelbon Stock Wagen

Man Garage Wauters
Dhr. Koen Goubert

Pepingen, 07/01/2026



O.Réf.: PDV 20260107123/789

Geachte heer,


Wij danken u voor uw prijsaanvraag en kunnen u het volgende aanbieden :

Containersysteem ANG SYSTEMS type SC 226 – hefvermogen 20/22 Ton


Wij bieden u het materiaal aan :
Conform aan de EG- normen met attest bij levering.
De werken worden uitgevoerd volgens de voorgeschreven regels.
Gedurende de werken en na levering van de door ons uitgeruste wagen zijn wij verzekerd.

Kenmerken:

- Schuifarm.
- Tijdens het vervoer zijn alle zuigerstangen ingetrokken en aldus volledig beschermd.
- Maximum aan zichtbaarheid tijdens de containerbehandeling.
- Equilibratieventielen op alle cilinders.
- Veiligheidsventielen in geval van slangbreuk.
- Pneumatische bediening in de cabine geplaatst.
- Hydraulische vergrendeling van de container.

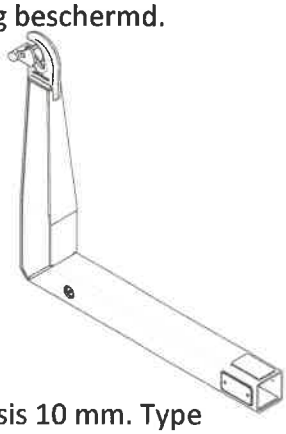

Het containersysteem omvat:

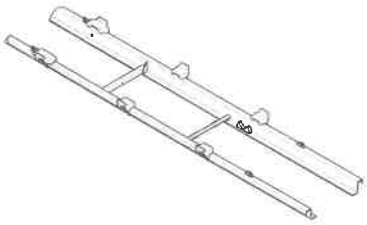

- Zelfdragend hulpraam. Staaldikte chassis 10 mm. Type materiaal Domex 480.
- Schuifarm
- Arm en middenstuk voor containerbehandeling
- Kiptuimelaar achteraan.

- Hydraulische vergrendeling van de container.
- Slijtbussen in oplooprollen achter en op alle assen.

Hydraulische cilinders : Staal ST 52.3 :

- Twee kipcilinders- dubbelwerkend binnendiam.170
- Een schuifarmcilinder – dubbelwerkend binnendiam.110
- Een vergrendelingscilinder – dubbelwerkend – binnendiameter 50 mm.

Hydraulische uitrusting :



- Olietank met peilaanduiding.
- Terugloopfilter 10 micron.
- Hydraulische verdeelblok 4 elementen (80L/Min – 350 bar)

Hydraulische veiligheden :

- Drukbegrenzer ingebouwd in verdeelblok – max 350 bar.
- Equilibratie ventielen met anti-terugslagkleppen op kipcilinders en schuifarmcilinder.
- Anti-terugslagklep op vergrendelingscilinder.
- Hydraulische kipperveiligheid.

Mechanische vergrendeling:

- Automatische mechanische vergrendeling tijdens het kippen.

Bediening in de cabine :

- Pneumatische bedieningen met :
  - Kippen
  - Schuifarm
  - Hydraulische vergrendeling
- Noodstop en visueel bedieningspaneel (verklikkerlampen).

Montage van het containersysteem:

- Bevestiging van het containersysteem op het voertuig door middel van voorgevormde platen uit staal ST 37.2 met boutverbinding op het chassis en lasverbinding met verstevigingen op het hulpraam.
- Spatborden – spatlappen origineel leverancier
- Achterbumper origineel geleverd door de vrachtwagenleverancier- zijdelingse bescherming Materiaalkoffer volgens beschikbare plaats (geen plaats = geen koffer) of de leverancier van de vrachtwagen moet plaats voorzien– wegmarkering - verlichting in beschermprofiel en signalisatie conform aan de geldende EG-voorschriften.

- Montage hydraulische pomp van hoge kwaliteit op PTO- maar zonder levering van de PTO. Montage olietank en afsluitkraan. Levering hydraulische olie.
  Wij raden u aan een originele PTO te laten monteren bij aankoop van uw voertuig (overbrengingsverhouding 0.8/l tot 1/l toerental motor-aandrijfas in de versnellingsbak gemonteerd).
- Schildering : Gezandstraald, twee anti-roestlagen, eindlaag in uw Ral code, tint vrachtwagenchassis, zonder publiciteit. Alles mee geschilderd in het zwart

Standaardafmetingen containerhaaksysteem :
Haak : Hoogte center 1430 – 1450 mm.
Afstand center tot voorpaneel 200 mm.

Chassis : Spoor breedte: 1060 mm.
Langsliggerprofiel : IPN 180.

ZEER BELANGRIJK

- Indien er een specifieke module vereist is voor de werking van bepaalde componenten (zoals bv.; de PTO) dient het voertuig er mee uitgerust te zijn vanaf de fabriek voor deze functies.
- De chassis cabine dient uitgerust te zijn met een gelagerde PTO uitvoering (ZF).

Leveringsvoorwaarden:

Prijs systeem:	**€ 33 650 + BTW**
Prijs COC document:	**€ 920 + BTW**
Prijs BY Pas:	**€ 820+ BTW**
Spatborden alu	€ 890 +BTW

Totaal € 36.280+ BTW 21 %

Betaling:
Levertermijn: +/- 55 werkdagen na ontvangst voertuig.
Waarborg: 1 jaar op de mechanische componenten en op de hydraulische.

In de hoop u hiermee van dienstte zijn geweest en met uw bestelling te mogen worden vereerd, bieden wij u onze oprechte groeten aan.

Koper verkoper

ANG Systems
Peter DEVILLE
0475/75 56 75

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Orders door onze vertegenwoordigers aanvaard zijn slecht geldig na onze schriftelijke bevestiging.
2. De koopwaren worden verkocht, in ontvangst genomen, en aanvaard in onze werkplaatsen. Zij worden altijd verzonden op risico en gevaar van de koper, zelfs indien de verzending franco gebeurt.
3. Per aangetekend schrijven dienen de eventuele klachten ons doorgestuurd te worden binnen de 5 dagen na ontvangst der goederen.
4. De leveringstermijnen zijn slechts ten titel van inlichting bedongen en kunnen verder geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van het contract.
5. Alle werkonderbrekingen te gevolge van onvoorzienbare omstandigheden of ingeval van overmacht, ontslaan ons van alle leveringverplichtingen en laten ons toe, na de klant verwittigd te hebben, de bestaande contracten of nog niet uitgevoerde gedeelten ervan te verbreken, zonder dat de koper een schadevergoeding kan vorderen.
6. Bij vernietiging van de bestelling door de klant blijft het gestorte voorschot met volle rechten definitief door ons verworven en de klant dient 50% van het totale bedrag te betalen.
7. Alle facturen zijn betaalbaar op de KBC 734-0031005-71 rekening of te Pepingen, zelfs indien de koopwaren franco zijn verkocht.
8. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, netto zonder korting, behoudens schriftelijke overeenkomst. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn en zonder ingebrekestelling, wordt een interest van 1,5% per maand eisbaar op de hoofdsom.
9. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd. In geval de factuur op de vervaldag niet is voldaan, behouden wij ons het recht een buitenechtelijke schadevergoeding te vorderen gelijk aan 20% van het bedrag der factuur met minimum van 12,5 €.
10. Uitgifte van wissels mag niet aanzien worden als een afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
11. De geleverde koopwaren blijven onze eigendom en wij behouden er integrale vrije beschikking over, tot op het ogenblik van volledige betaling.
12. Iedere koper wordt geacht kennis genomen te hebben van onze algemene verkoopsvoorwaarden en de termen ervan aanvaard te hebben, indien er geen schriftelijke afwijking voorzien is, ziet de klant af van zijn algemene verkoopsvoorwaarden door het feit dat de bestelling geplaatst is volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden.
13. In geval van herverkoop van de goederen, (zelfs verwerkt), eigendom van verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulteren uit deze herverkoop.
14. Indien het krediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

Conditions générales de vente

1. Les commandes acceptées par nos représentants ne sont valables qu'après notre confirmation écrite.
2. Les marchandises sont vendues, reçues et acceptées en nos ateliers. Elles sont toujours expédiées aux risques et périls de l'acheteur, même lorsque l'envoi se fait franco.
3. Pour être valable, les réclamations éventuelles doivent nous être envoyées par courrier recommandé dans les 5 jours de la réception des marchandises.
4. Les délais de livraison ne sont cités qu'à titre indicatif, un retard éventuel ne saurait donner lieu à une indemnisation, ni à rupture de contrat.
5. Les interruptions de travail dues à des circonstances imprévisibles ou en cas de force majeure nous libèrent de toute obligation de livraison et nous autorisent, après en avoir avisé le client à rompre les contrats existants ou les parties de ceux-ci non encore exécutés, sans que l'acheteur ne puisse exiger une indemnisation.
6. En cas d'annulation de la commande par le client, tout acompte versé nous reste acquis de plein droit et définitivement et le client doit payé 50% du montant total.
7. Toutes les factures sont payables sur le compte KBC 734-0031005-71 ou à Pepingen, même au cas où les marchandises seraient vendues franco.
8. Les montants de nos factures sont payables au comptant sans remise, sauf accord particulier dans les délais de paiement. Tout retard de paiement entraînera sans mise en demeure préalable un intérêt au taux de 1,5% par mois.
9. En cas de contestation, seuls les tribunaux de Bruxelles en langue française, seront compétents. Au cas où une facture ne serait pas réglée à l'échéance, nous nous réservons le droit d'exiger une clause pénale égale à 20% du montant de la facture avec un minimum de 12,5 €.
10. L'émission de traites ne peut être considérée comme portant dérogation à ces conditions générales de vente.
11. Les marchandises fournies restent notre propriété et nous en conservons la libre disposition intégrale jusqu'au règlement complet du prix.
12. Tout acheteur est réputé avoir connaissance de nos conditions générales de vente et en avoir accepté les termes. A moins d'une dérogation écrite, l'acheteur éventuel renonce à ses conditions générales d'achat par le fait même qu'il nous passe commande et maintient celle-ci.
13. En cas de revente des marchandises, même transformées, appartenant au vendeur, l'acheteur lui cède dès à présent toutes les créances résultant de leur revente.
14. Lorsque le crédit de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après exécution partielle d'un marché, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagement pris. Le refus d'y satisfaire nous donne le droit d'annuler tout ou partie du marché.



Uw MAN-partner 7/7 & 24/24 :

GARAGE WAUTERS GEBR. NV
Tervuursesteenweg, 481
3061 - Leefdaal
www.wauters-man.be